


コネクタNo.	芯線No.	線体色	ドットマーク	ドット色	コネクタNo.
1	1	薄茶	■	黒	1
2	1	"	"	赤	2
3	2	黄	"	黒	3
4	2	"	"	赤	4
5	3	若草	"	黒	5
6	3	"	"	赤	6
7	4	灰	"	黒	7
8	4	"	"	赤	8
9	5	白	"	黒	9
10	5	"	"	赤	10
11	6	薄茶	■	黒	11
12	6	"	"	赤	12
13	7	黄	"	黒	13
14	7	"	"	赤	14
15	8	若草	"	黒	15
16	8	"	"	赤	16
17	9	灰	"	黒	17
18	9	"	"	赤	18
19	10	白	"	黒	19
20	10	"	"	赤	20
21	11	薄茶	■	黒	[1]
22	11	"	"	赤	[2]
23	12	黄	"	黒	[3]
24	12	"	"	赤	[4]
25	13	若草	"	黒	[5]
26	13	"	"	赤	[6]
27	14	灰	"	黒	[7]
28	14	"	"	赤	[8]
29	15	白	"	黒	[9]
30	15	"	"	赤	[10]
31	16	薄茶	■	黒	[11]
32	16	"	"	赤	[12]
33	17	黄	"	黒	[13]
34	17	"	"	赤	[14]
35	18	若草	"	黒	[15]
36	18	"	"	赤	[16]
37	19	灰	"	黒	[17]
38	19	"	"	赤	[18]
39	20	白	"	黒	[19]
40	20	"	"	赤	[20]


品番	形式	L1 寸法	L2 寸法	ラベル品番
4935144-0	G79-150-25-D2	500	250	6498119-0
4935145-8	G79-175-50-D2	750	500	6498120-4

品番	形式	メーカー	数量	
1	3595712-4	XG4M-4030	オムロン	1
2	3595740-0	XG4T-4004	オムロン	1
3	3595708-6	XG4M-2030	オムロン	2
4	3595736-1	XG4T-2004	オムロン	2
5		HST-M2 6# (UL CSA) 赤	日立電線	2
6		UL1007 TR-64 1x20AWG(26/0.16) 黒	日立電線	2
7	0034989-0	V1.25-M4	日本圧着端子販売	2
8		HST-M2 13# (UL CSA) 赤	日立電線	2
9		ヒシチューブ	三菱樹脂	1
10	形式一貫参照	ラベル		1
11		UL2464-SB 20P×28AWG(7/0.127) ワムルー	住友電線	1

39/40
37/38
35/36
33/34
31/32
29/30
27/28
25/26
23/24
21/22
19/20
17/18
15/16
13/14
11/12
9/10
7/8
5/6
3/4
1/2

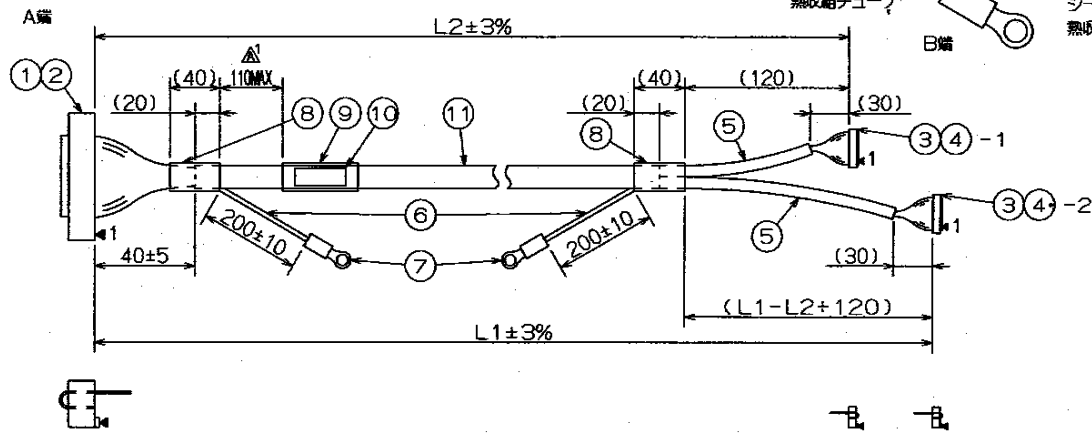

アースケーブル ⑥ 拡大図 (熱収縮チューブ ⑧ 除く)



アースケーブル根本部分ノ 被覆線ヲ 適当ナ長サニ ムキ、ケーブル ⑪ ノ シールド端ニ カラゲル。又、適当ナ 熱収縮チューブヲカアセ 収縮サセル。

19/20
17/18
15/16
13/14
11/12
9/10
7/8
5/6
3/4
1/2

< B端コネクタNo. >
(③-1, -2共)

< A端コネクタNo. >

- 注1 検査項目ハ 次ノ 通りスル。
 (1) 構造・寸法 (n=3/出荷ロット)
 (2) 外觀・導通・配列 (全数)
 (3) 耐電圧 AC500V/1分間 (全数)
 (4) 絶縁抵抗 100MΩ/km (DC500V) (全数)


- 注3 ラベルハ 右図ノ様ニ 捺印スル事。
 又、ロットNo. ノ 例ヲ以下ニ示ス。



例 O917E 生産工場(武雄)
 生産日 生産年 西暦末: 1997年
 生産日 1~9月 X: 10月 Y: 11月 Z: 12月

- 注2 熱収縮チューブハ ⑧ ノミ収縮サセルコト。

- 注4 荷造



1本毎ニ 内径約200φノ 束ニシ
 ビニタイヲ結束後1本スツPE袋ニ入レ
 折り返シ セロテープヲ止メル。

G79-175-50-D2
 G79-150-25-D2